Antriebstechnik GmbH

serie
series

HV155

micro motors s.r.l.

technology in motion

www.micromotors.eu

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

serie / series **HV155**

- Soppressione disturbi con VDR sul collettore
- Direzione di rotazione secondo polarità
- Può essere montato in ogni posizione
- Massimo carico radiale: 10N
- Massimo carico assiale: 5N
- Temperatura di esercizio: -20°C / 60°C
- Peso approssimativo: 100g

- *VDR interference suppression on the collector*
- *Direction of rotation depending on polarity*
- *Can be mounted in any position*
- *Maximum radial shaft load: 10N*
- *Maximum axial shaft load: 5N*
- *Temperature range: -20°C / 60°C*
- *Approx weight: 100g*

Valori tipici a temperatura ambiente +20° Tolleranza +/- 10%

Typical values at ambient temperature +20° Tolerance +/- 10%

TIPO / TYPE	TENSIONE NOMINALE / NOMINAL VOLTAGE	L	RAPPORTO :1 / RATIO TO:1	COPPIA MASSIMA / NOMINAL TORQUE	VELOCITÁ / SPEED		CORRENTE / CURRENT	
					SENZA CARICO / NO LOAD	CON MAX COPPIA / AT NOM TORQUE	SENZA CARICO / NO LOAD	CON MAX COPPIA / AT NOM TORQUE
	v	mm		Ncm	rpm		mA	
HV155·12/24·10	12 24	62,5	10	5	660	460	<140 <70	620 300
HV155·12/24·21	12 24	62,5	20,8	10	315	235	<140 <70	600 285
HV155·12/24·43	12 24	67,5	43,3	18	155	115	<140 <70	580 280
HV155·12/24·90	12 24	67,5	90,3	25	75	62	<140 <70	440 215

HV155

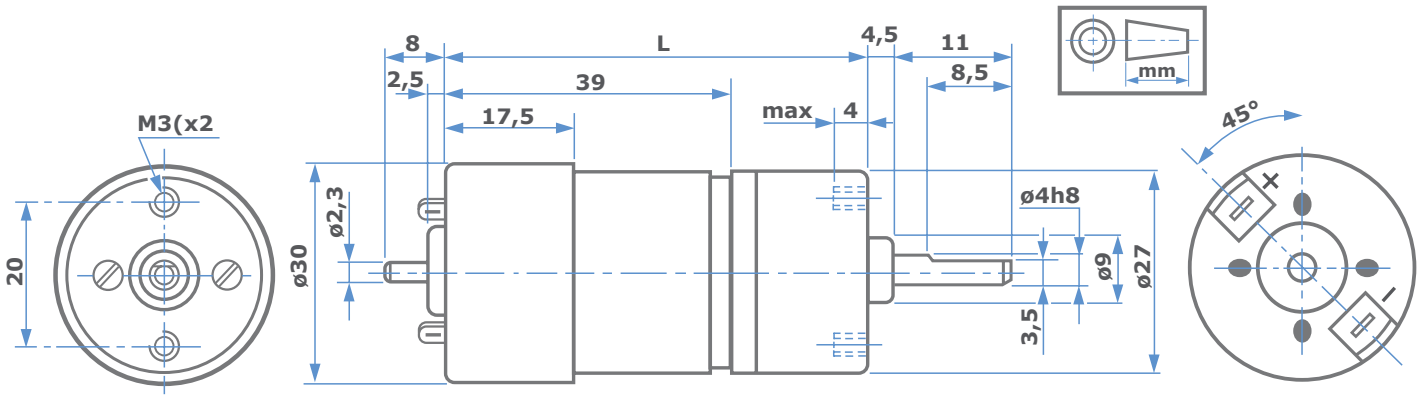

color-technik
Antriebstechnik GmbH
Starkenburgstr. 6 * 64546 Mörfelden
Tel.: 06105 24046 * Fax: 06105 25593
infor@color-technik.net
www.color-technik.net

HV155